

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS SMU4EAS10E



Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

- **Efficient Dry:** verbeterde droogprestaties door de automatisch geopende deur.
- **Flex-korven:** een flexibele en praktische oplossing voor eenvoudig inruimen van je vaatwasser.
- **Silence Plus:** de bijzonder stille vaatwasser met 42 dB.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.
- **Favoriet-functie:** gepersonaliseerde functies met één druk op de knop.

Technische Data

| | |
|---|----------------------------|
| Energieklasse: | C |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: | 74 kWh |
| Maximale aantal plaatsinstellingen: | 13 |
| Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: ... | 9.0 l |
| Programmaduur: | 3:20 h |
| Geluidsniveau: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveaукlasse: | B |
| Type constructie: | Inbouw |
| Hoogte van afneembaar bovenblad: | 0 mm |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd: ... | 815 x 598 x 573 mm |
| Inbouwafmetingen (hxbxd): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Diepte met 90° geopende deur: | 1150 mm |
| In hoogte verstelbare pootjes: | Ja - alle vanaf voorzijde |
| Maximaal instelbare hoogte: | 60 mm |
| Verstelbare sokkel: | Horizontaal en verticaal |
| Nettogewicht: | 36.6 kg |
| Brutogewicht: | 38.5 kg |
| Aansluitvermogen: | 2400 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 10 A |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50; 60 Hz |
| Lengte elektriciteitsnoer: | 175.0 cm |
| Type stekker: | Schuko-/Gardy, met aarding |
| Lengte toevoerslang: | 165 cm |
| Lengte afvoerslang: | 190 cm |
| EAN-code: | 4242005439287 |
| Type installatie: | Onderbouw |

Optionele accessoires

- SGZ0BI01 Roestvrijstalen bevestigingsstrip
- SGZ0IC00 : Verlengslang voor aqua-stop
- SGZ1010
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Korfzet voor glazen met lange steel
- SMZ5000 Afwashulpset
- SMZ5002 Zilverglanscassette
- SMZ5300 Wijnglazenhouder



Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS SMU4EAS10E

Betere droogresultaten met de Home Connect vaatwasser en slimme functionaliteiten.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 74 kWh / 9 liters
- Capaciteit: 13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:20 (u:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, EfficientDry, Halve Belading, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand
- Glasbeschermingstechniek

Bediening / Gemak:

- Engels
- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Flex-korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Bestekrek in bovenkorf
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:

- Roestvrijstalen plint
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter
- Dampbeschermingsplaat
- Trechter voor zout

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C


* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

Serie 4, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, RVS
SMU4EAS10E

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
 () Waarde met verlengingsset

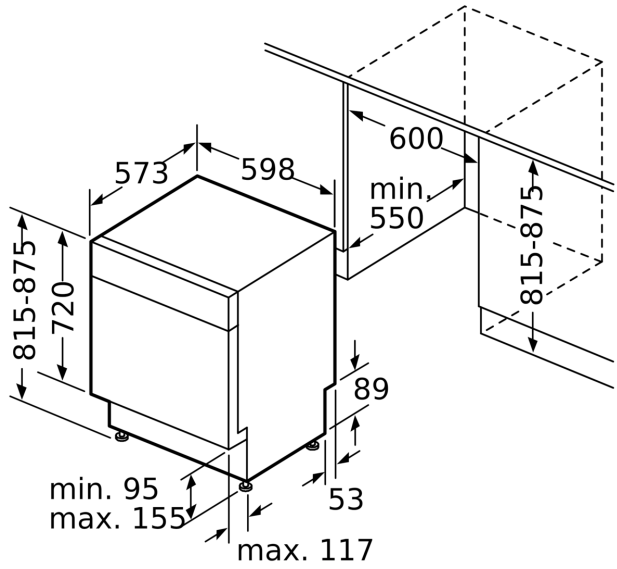

Afmeting in mm